


# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃张掖销售分公司北三环加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2024.5.30
	项目简介	<p>该加油站加油部分设置地下卧式双层 SF 油罐 5 个，其中 1 个 30m<sup>3</sup> 汽油罐、2 个 40m<sup>3</sup> 汽油罐、2 个 40m<sup>3</sup> 柴油罐，油品总储量为 190m<sup>3</sup>；折合储量（柴油罐容积折半计算）为 150m<sup>3</sup>；与新建的高压储氢/加氢部分（设置橇装加氢设备 1 台（含 45MPa 液驱压缩机 1 台、防爆冷水机组及配套的控制柜等），氢气卸气柱 1 台，卸车位 1 个氢气长管拖车 1 台（储氢量约 382kg）、双枪加氢机 1 台、集中放空管 1 处，氮气钢瓶格栅及阀组 1 套，45MPa 储氢瓶组 1 套（水容积为 9m<sup>3</sup>，储氢量约 255kg）；站储氢容器总容量为 637kg）合建。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.18 条规定，<math>150/240+637/8000=0.705&lt;1</math>，且 <math>30m^3&lt;</math>汽油单罐罐容<math>&lt;50m^3</math>，故该合建站为一级加油与高压储氢加氢合建站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	侯光第	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	侯光第
	报告审核人	张会平	安全评价师	黎磊 刘全进 米航宇 臧怀壮
	注册安全工程师	唐晓娟、刘全进、邹方永 张会平 侯光第	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	侯光第 黎磊		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2024.3.17，了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2024.5.8 对整改情况进行了复查。		

现场照片





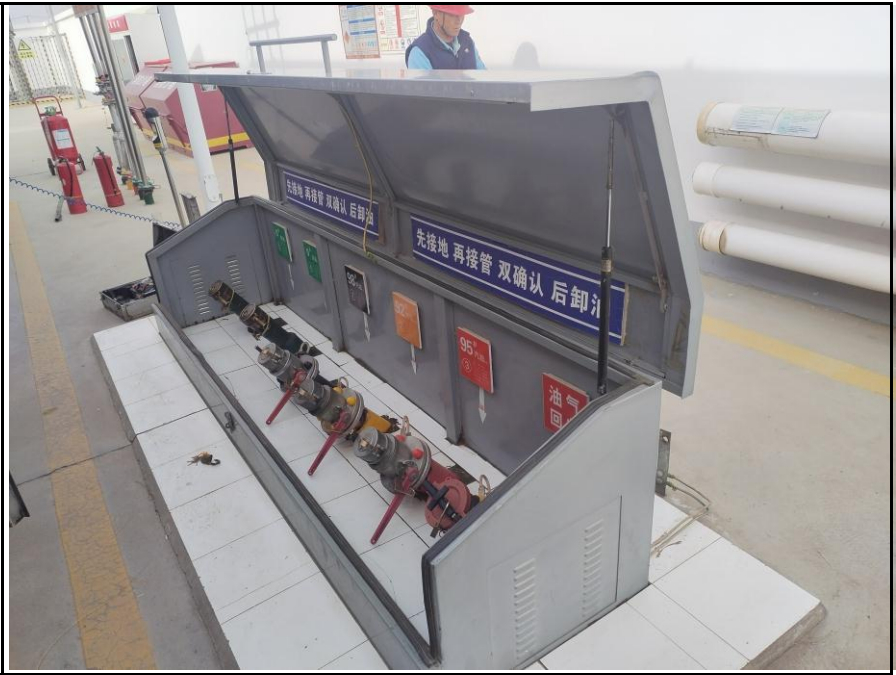

备注及其他信息 无